


D系列


塑料气动双隔膜泵

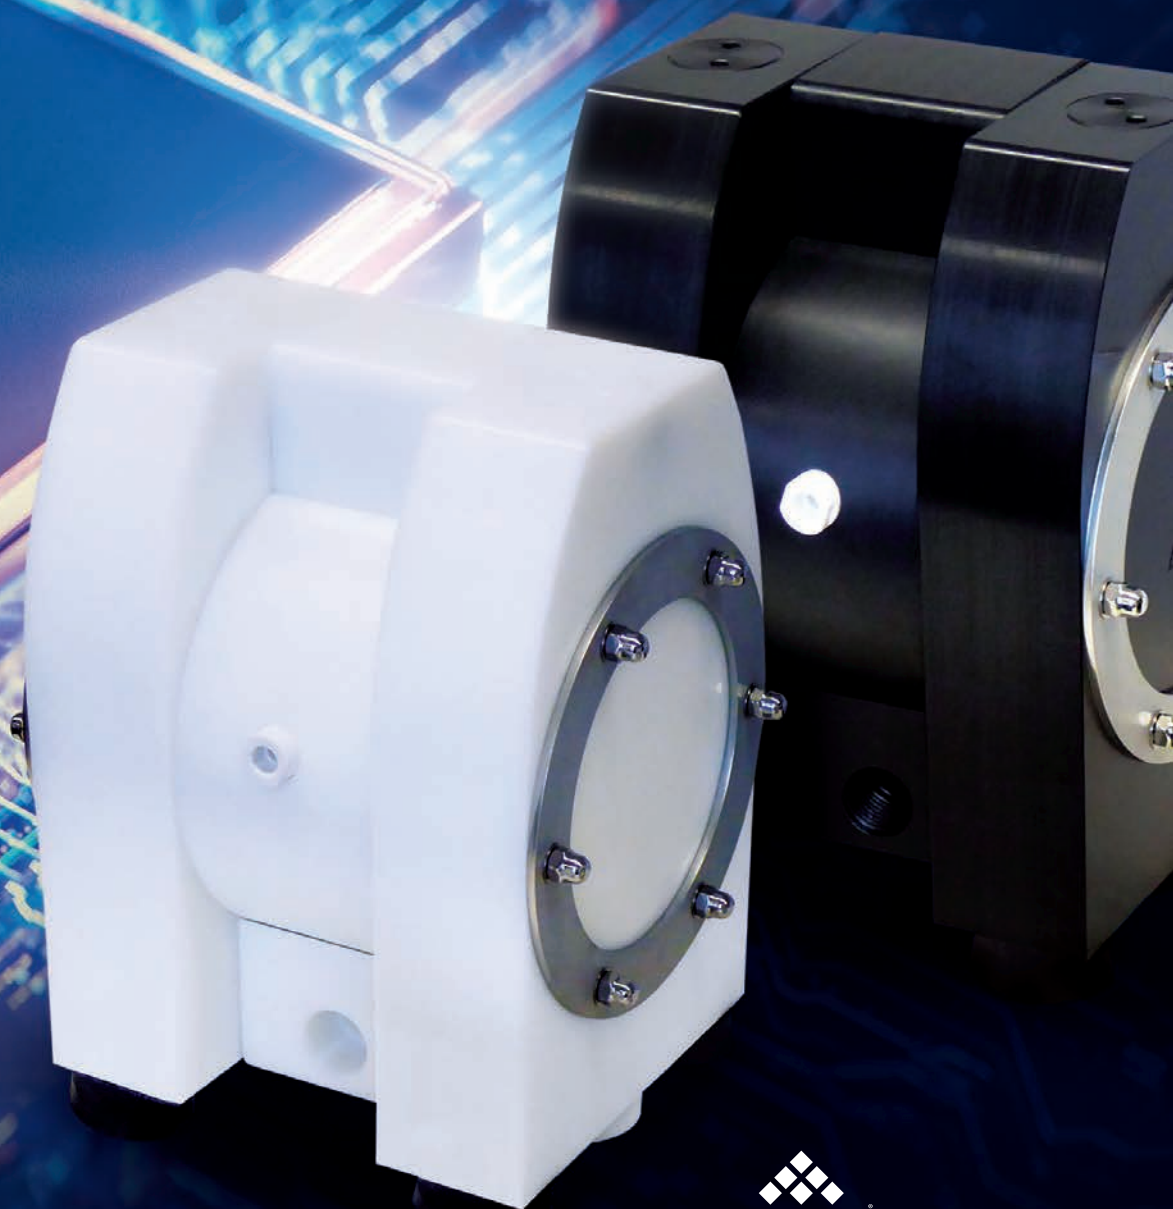

流动的创新

 ALL-FLO

WWW.ALL-FLO.COM

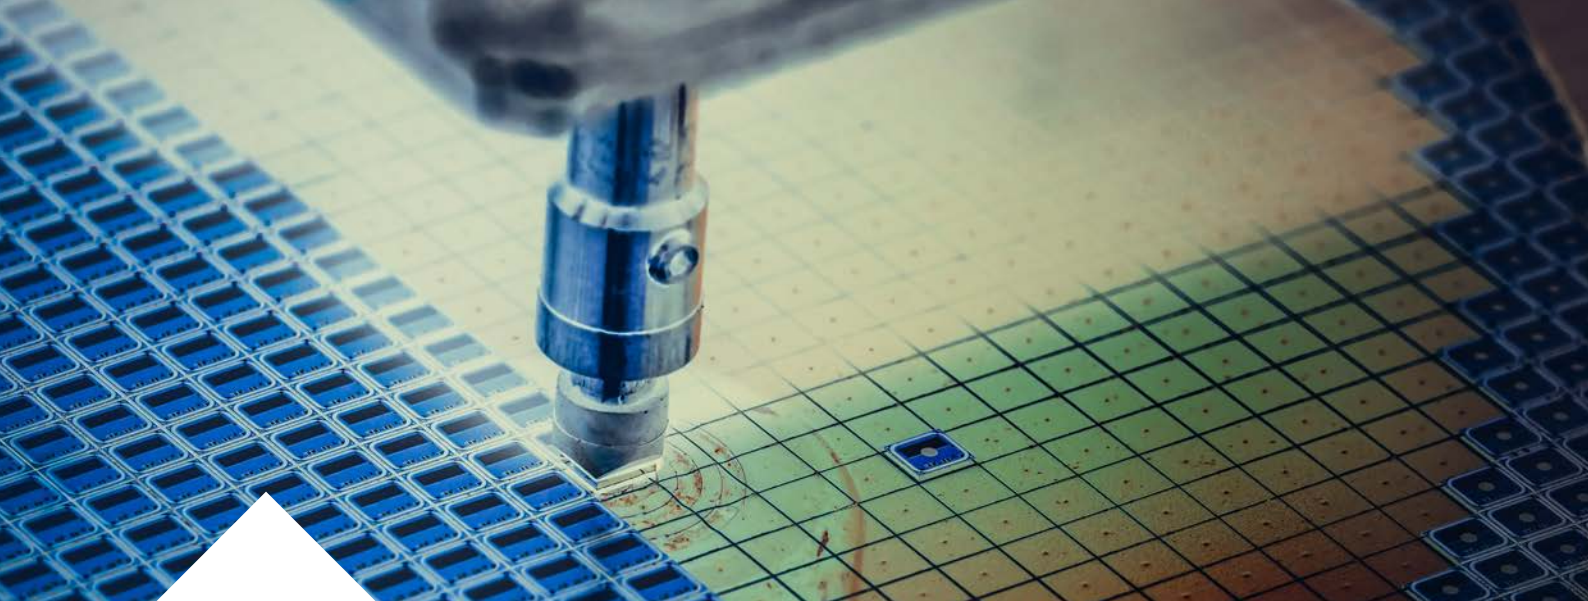

全塑料材质气动双隔膜泵 D系列

自1986年品牌创立以来，奥弗作为气动双隔膜泵的全球供应商，为各行业客户提供解决方案。我们的核心市场包括电子半导体、制药、锂电池、涂料、石化、石油和天然气以及其他工业应用市场。为满足客户对强腐蚀性、高耐磨性等应用需求，奥弗隆重推出D系列全塑料材质气动双隔膜泵。

D系列产品主要特点：

- 泵主体仅由五块坚固的塑料零件组成，泵运行稳定，便于拆卸和组装。
- 流体端可选材质：聚乙烯(PE)、导电聚乙烯(Conductive PE)、聚四氟乙烯(PTFE)、导电聚四氟乙烯(Conductive PTFE)
- 气动端可选材质：聚乙烯(PE)、导电聚乙烯(Conductive PE)
- 隔膜可选材质：三元乙丙橡胶(EPDM)、一体式聚四氟乙烯(Integral PTFE)


主要技术参数：

性能参数	D038	D050	D100	D150	D200
连接形式	FNPT	FNPT	FNPT	FNPT	FNPT
尺寸	3/8"	1/2"	1"	1-1/2"	2"
进气口	1/8" FNPT	1/4" FNPT	1/4" FNPT	1/2" FNPT	1/2" FNPT
最大吸升高度	干吸：1m 湿吸：9m	干吸：2m 湿吸：9m	干吸：3m 湿吸：9m	干吸：4m 湿吸：9m	干吸：5m 湿吸：9m
可通过最大颗粒尺寸	3 mm (1/8")	4 mm (5/32")	6 mm (1/4")	9 mm (7/20")	11 mm (7/16")
最大流量	6 gmp (22 lpm)	14 gmp (52 lpm)	31 gmp (117 lpm)	80 gmp (300 lpm)	140 gmp (530 lpm)




性能曲线：


D038性能曲线

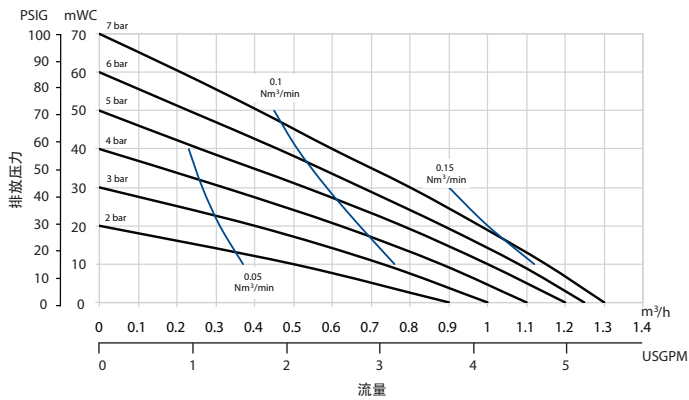


D050性能曲线

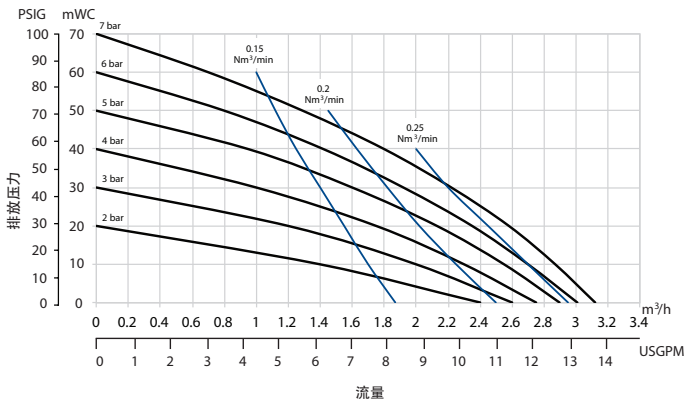


D100性能曲线

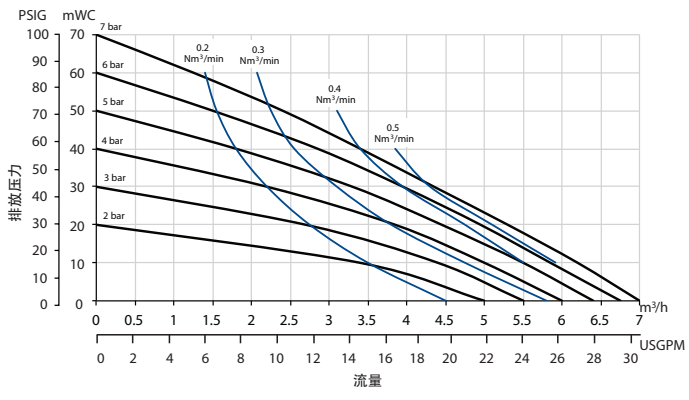

D150性能曲线

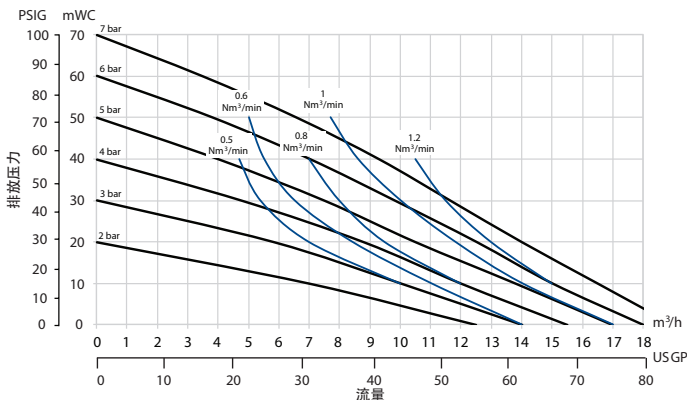

D200性能曲线

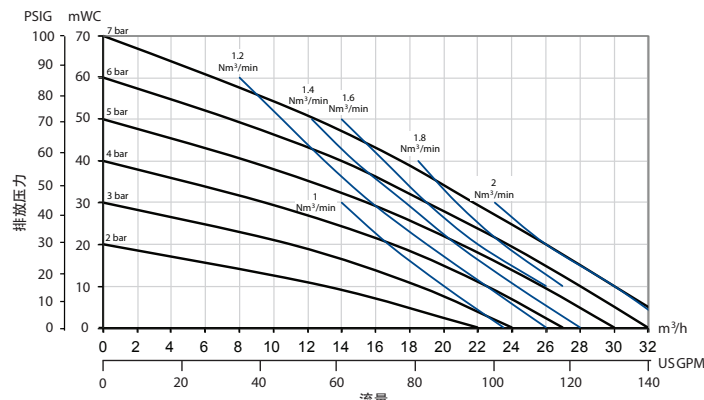



PSG
22069 Van Buren Street
Grand Terrace, CA 92313-5651 USA
all-flo.com

流动的创新

流动的创新



欢迎关注官方微信

百士吉泵业(天津)有限公司
地址: 天津市华苑产业园区(环外)
海泰华科二路2号
邮编: 300384
热线电话: 400 600 4026
Email: PSG-China@psgdover.com
psgdover.com.cn

PSGC-80000-F-01

Authorized PSG® Partner:

Copyright 2021 PSG®, a Dover company