



WILDEN



威尔顿的总部位于美国加州的Grand Terrace,由 Jim Wilden于1955年创立,他发明的气动双隔膜 (AODD)泵彻底改变了泵行业。自那时起,威尔顿一直 被公认为AODD泵技术的全球领导者,通过最具成本效 益、最可靠和最节能的AODD泵为关键泵送应用提供独 特的解决方案。

在公司整个发展历史中,威尔顿始终致力于追求卓越、客户满意创新、研发和市场知识。正是这一承诺,以及 Jim Wilden遗留的创新精神和以客户为中心的文化, 使威尔顿毋庸置疑地成为业内的市场领导者之一。通过 牢记这些价值,威尔顿还将继续在运行和性能方面树立 标准,不断引进有助于将AODD泵技术引领未来的新技术。





威尔顿AODD泵工作原理

威尔顿隔膜泵是由压缩空气驱动的往复式容积泵。这些图纸展示了自首次冲程起输送介质通过泵时的流动模式。我们假定在首次冲程前泵内没有任何 液体。




图1空气阀引导压缩空气流至隔膜A的背面。 压缩空气直接作用于被弹性体隔膜分开的液体腔。隔膜作为压缩空气和液体之间的隔离膜,平衡负荷并消除隔膜的机械应力。压缩空气将隔膜从泵的中心体位置推开。与隔膜相连的轴将另一侧的隔膜拉入。隔膜B在吸入冲程;隔膜后的空气通过泵的排气口排到泵外。隔膜B向泵的中心体方向移动,从而在腔室B内形成真空。大气压将液体压入进口管道,将阀球从阀座上顶起。液体轻松地流经进口阀球,注入液体腔室(见阴影区域)。




图2当受压隔膜A达到排出冲程限值时,空气阀将压缩空气导向隔膜B的背面。压缩空气将隔膜B推离中心体,而将隔膜A拉向中心体。隔膜B开始进行排出冲程。由于泵内管道和液体腔室内的液压力增大,隔膜B将进口阀球顶回阀座。同样的这些液压力将出口阀球抬离阀座,而反方向的出口阀球返回阀座,迫使液体流向泵的出口。隔膜A向泵的中心体移动,从而在液体腔A内形成真空。大气压将液体压入泵的进口管道。进口阀球从阀座被顶起,使液体被泵入液体腔。




图3在冲程结束时,空气阀再次使空气流向隔膜A的背面,以使隔膜B进入排气冲程。当泵返回其原始起点时,两个隔膜都已进行过一次排气冲程和一次排出冲程,即一次完整的泵送循环。根据应用条件,泵可能需要执行数次循环才能完成泵的灌注。

AODD泵的优势

由于其独特的工作原理, AODD泵在各种应用领域中表现优异, 并融合了众多功能和优点, 包括:

- 自吸
- 便携高真空
- 无润滑操作

- 无机械密封-降低泄漏风险
- 可干转
- 无热量产生
- 能沉入水中

- 卓越的产品密封性
- 易于安装
- 抗腐蚀
- 最长的维修间隔时间(MTBF)

防结冰



AODD与其他泵技术的比较

气动双隔膜泵为各种类型的应用和市场提供了许多独特的优势。

A=优秀 B=良好 C=一般 D=不好		剪切灵敏度	干运行能力	固体颗粒	维护成本	能沉入水中
泵类型	威尔顿AODD泵	A	A	A	A	A
	叶片泵	D	В	А	С	D
	齿轮泵	D	С	В	D	D
	凸轮泵	А	С	С	D	D
	离心泵	D	С	В	В	С
	螺杆泵	D	А	В	С	D
	活塞/柱塞泵	С	А	С	D	D

Pro-Flo® SHIFT应用

威尔顿的世界级经销商网络为能源、工艺、卫生、采矿、水和废水市场提供服务,确保您在需要时获得最新的泵技术和流体输送服务。














威尔顿Pro-Flo®SHIFT系列泵为AODD泵性能设定了标准,与许多竞争对手的泵相比,可提供更好的节能效果和更高的流量。威尔顿Pro-Flo SHIFT系列泵,结合行业领先的空气分配系统(ADS)与顶级品质的AODD泵两大优势,其性能、密封效果和维护均已经历了时间和现场应用验证。


Pro-Flo SHIFT系列成功的秘诀在于其一流的设计,采用业界领先的气阀,与其他AODD泵技术相比,可节省高达60%的能源,增加34%的流量。此外,Pro-Flo SHIFT系列的设计提高了吸升能力、可靠性,并减少了活动部件。



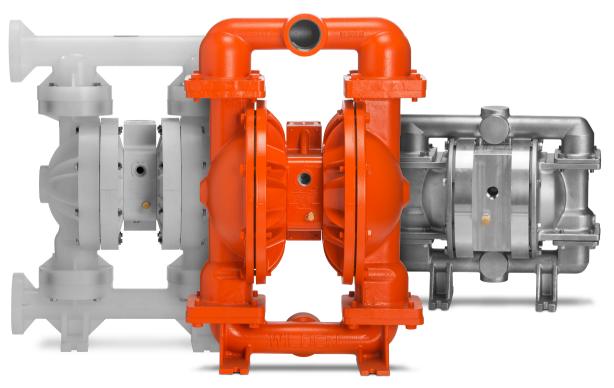


威尔顿Pro-Flo SHIFT是首屈一指的AODD泵。创新而简单的Pro-Flo SHIFT设计采用空气控制导杆,可自动优化空气消耗量,消除可能导致气室 过度供气而产生的过度充盈现象,同时不降低相应的流量。这可以降低空气消耗量和运行成本,同时保持最大的运行效率和容积一致性。

- 更少的操作部件,更少的停机时间和更简便的维护
- 与竞争对手的AODD泵相比, 每SCFM产量更高
- 更长的隔膜寿命
- 运行噪音小

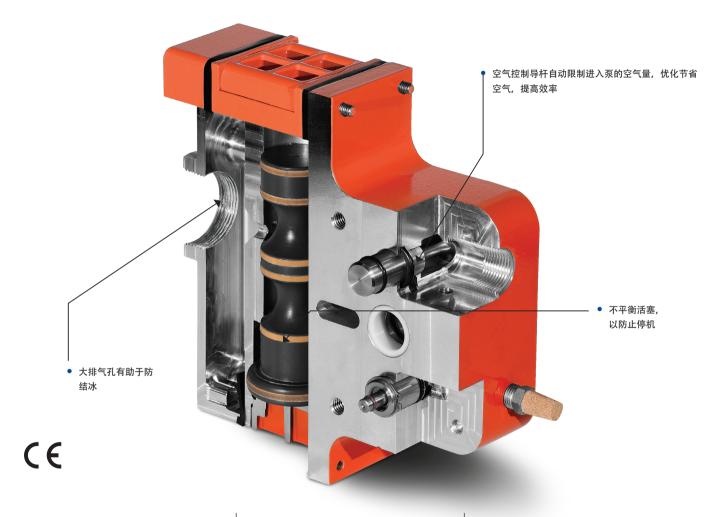









Pro-Flo® SHIFT

威尔顿螺栓金属**&**塑料泵

威尔顿螺栓金属和塑料泵专门设计用于在各种应用中实现最佳性能和卓越运行。它们的螺栓结构确保了整个产品的密封,而优化的介流体通道少了内摩擦,以最大限度地提高产量和效率。螺栓泵设计可实现在现有系统下的替换。


尺寸和材质选择:

• 尺寸: 6 mm (1/4")至76 mm (3")


• 接液件材质:

金属:铝,球墨铸铁,不锈钢

塑料:聚丙烯,PVDF,导电聚丙烯, 导电聚偏氟乙烯

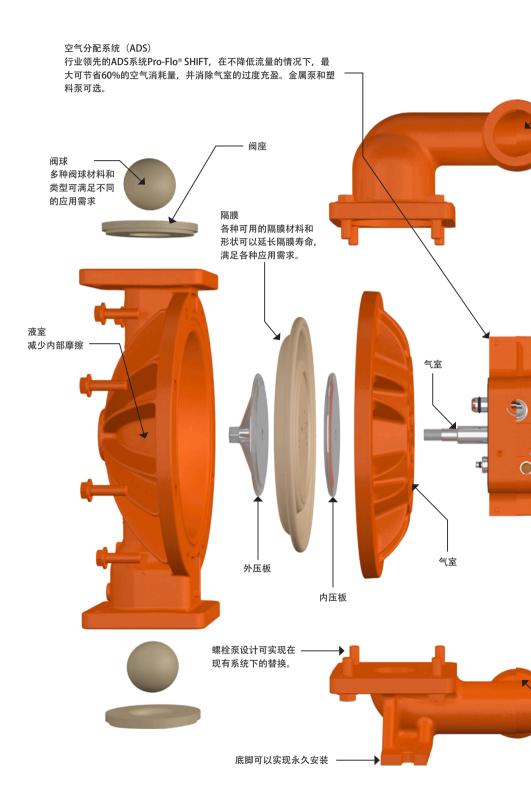

系列连接类型

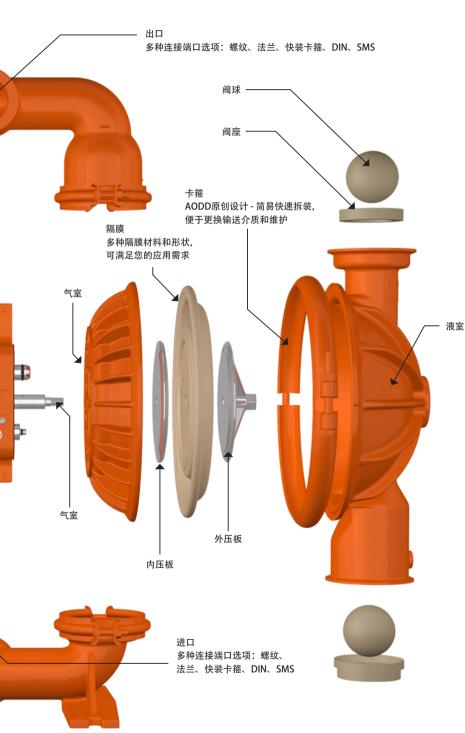

威尔顿卡箍金属&塑料泵

对于需要经常更换输送介质的应用场合,威尔顿卡箍金属和 塑料泵非常易于维护。卡箍可以快速拆卸,便于更换隔膜和 清洁。更少的停机时间直接转化为生产率的提高,并有助于 提高效益

尺寸和材质选择:

• 尺寸: 6 mm (1/4")到102 mm (4")

• 接液件材质:

金属: 铝, 不锈钢塑料: 聚丙烯, PVDF

哪种泵适合我?

塑料还是金属? - 塑料泵和金属泵各有独特的优势和特性,可满足您的特定应用需求。对于化学工艺流程,塑料泵通常比金属泵具有更大的适应性。另一方面,卫生工艺通常需要不锈钢材质。此外,一般工业应用受益于铝和球墨铸铁的耐用性。威尔顿可提供多种材质选择,可为您提供合适的材料,满足应用需求。

箍式或螺栓式? -AODD泵原创设计的卡箍泵,适用于各种工艺和废料处理,以及建筑和采矿行业。卡箍式配置便于维护,并不失其可靠性。螺栓泵的设计最大限度的保证其密封性,应用领域广泛,包括石油和天然气、油漆和油墨以及酸。螺栓泵还提供了经过重新设计的流体通道,可减少内部摩擦,从而最大限度地提高产量和效率。


一体式隔膜(IPD)


威尔顿一体式设计隔膜提供安全、清洁、可靠的产品输送,无产品残留,进而最大限度减少产品污染和风险责任。这种隔膜轮廓光滑、波浪形状,没有外压板。一体式隔膜具有更优越的耐用性和更长的挠曲寿命,并能与现有的轴和相关的配件兼容。产品还提供更大的流量,更快的安装速度。


工业级(CHEM-FUSE)一体式隔膜

工业级(Chem-Fuse)一体式隔膜是通用工业和化学应用的理想解决方案。工业级隔膜(Chem-Fuse)结合了威尔顿一体式隔膜设计的核心专利技术,解决了在不牺牲性能的情况下使用传统隔膜的工业企业所面临的许多关键问题。此隔膜温度限制范围更宽,即使在处理酸、腐蚀剂和其他腐蚀性液体时,也具有良好的挠曲寿命,高耐磨性和出色的耐用性。其他优势包括:

- 与PTFE复合隔膜相比,流量和吸升能力提升高达100%
- 当输送关键或危险性介质时,消除潜在泄漏点、密封性和安全性更好
- 提供山都平(Wil-Flex®)、Bunalast™和非食品级Saniflex™材质
- 可选尺寸: 25 mm (1")、38 mm (1-1/2")、51 mm (2") 、76 mm (3") 、102 mm (3")

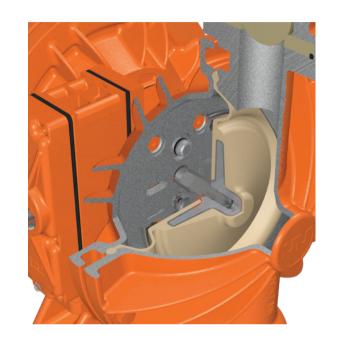

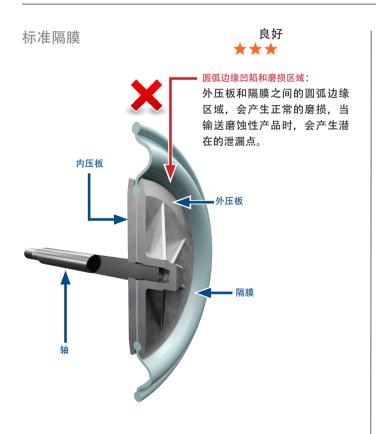

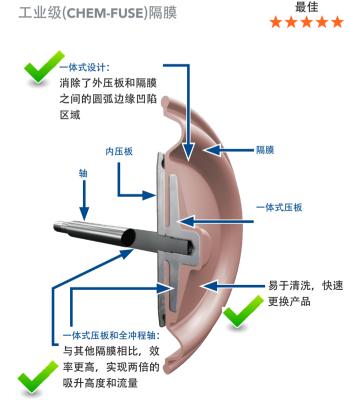

此外, 威尔顿还提供各种其他隔膜选择, 包括:

易安装型(EZ-INSTALL)

- 卷曲形状可以快速、轻松地安装,并最大限度地降低受伤风险
- 减少停机时间,降低隔膜更换的成本
- 可选材质: 热塑性弹性体(TPE) 山都平(Wil-Flex)、Saniflex™、 聚氨酯以及Bunalast™
- 兼容性:与传统型TPE隔膜、橡胶隔膜共用轴、内压板和外压板

特氟龙(PTFE)

- 强腐蚀性化学品应用的最佳选择
- 优异的挠曲寿命,良好的耐磨性和耐用性
- 减冲程特氟龙和全冲程特氟龙两种选项

橡胶弹性体

- 通用隔膜
- 提供最大的温度跨度
- 提高的抗化学品腐蚀性
- 可选择: 丁腈橡胶(Buna-N)、三元乙丙橡胶(EPDM)、氯丁橡胶

附件

威尔顿附件产品可为您的流体工艺增值,通过提高泵的性能、有效使用,扩大威尔顿泵的应用范围。

- Equalizer®均衡器最大限度减少气动隔膜泵出口末端的压力和流量变化,从而维持稳定的流速。这一功能对于需要降低震动和控制夯管锤的管路系统和下游设备至关重要。
- 隔膜破裂报警器(Wil-Gard™) 当隔膜破裂时,检测并通知工厂人员,以防止对泵的进一步损坏。
- 泵循环计数器(PCMI) 通过检测空气阀阀芯的运动, 计录泵循环 次数。
- 筒泵套件 威尔顿6mm (1/4")和13mm (1/2")泵能够直接改装

(Neoprene)、氟橡胶(FKM)和加强型(Ultra-Flex™)橡胶隔膜。

加强型(ULTRA-FLEX™)





维修包

威尔顿接液维修包和气动维修包,旨在保持威尔顿泵的正常运行和性能,或维护您的威尔顿产品时,请始终使用原厂提供的威尔顿气动维修包和接液维修包,以保持威尔顿泵最佳性能,同时可获得工厂质保承诺。

- 方便时轻松在线订购
- 维修包是密封包装形式
- 包括维修所需的所有部件

威尔顿还提供改装套件,可让您升级现有的泵。可根据要求提供传统维修套件以外的其他备件。





25 mm (1") PRO-FLO SHIFT螺栓金属泵

描述: 螺纹(PS220/A, PS220/S, PS220/W), 法兰(PS230/S)



212 lpm (56 gpm)

最大入口压力:

8.6 bar (125 psig)

最大固体颗粒尺寸:

流量曲线 TPE-适用

6.4 mm (1/4")

最大吸升高度:

 $\langle \varepsilon_{\mathsf{x}} \rangle$ (ϵ

6.9 m干吸(22.7')


9.0 m湿吸(29.5')


装运重量:


铝19 kg (41 lb) 铸铁29 kg (64 lb) 不锈钢41 kg (68 lb)

230法兰合金C 36 kg (80 lb)

尺寸





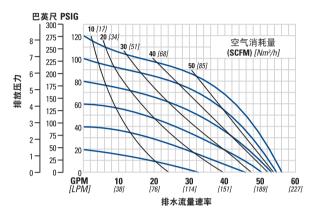



(A) 373 mm (14.7") | (B) 69 mm (2.7") | (C) 287 mm (11.3") | (D) 417 mm (16.4")

请注意,尺寸因连接和材料而异。有关更多信息,请参阅PS220/230金属EOM。



38 mm (1-1/2") PRO-FLO SHIFT螺栓金属泵

描述: 螺纹(PS420/A, PS420/S, PS420/W), 法兰(PS430/A, PS430/S, PS430/W)

进气口: 3/4" FNPT 进液口: 38 mm (1-1/2")

排液口: 38 mm (1-1/2")

连接类型: NPT/BSPT(螺纹) DIN/ANSI(法兰)

最大值流速:

510 lpm (135 gpm)

最大入口压力:

8.6 bar (125 psig)

最大固体颗粒尺寸:


6.4 mm (1/4")




装运重量:

420螺纹AL 26 kg (57 lb) 420螺纹SS 50 kg (111 lb) 420螺纹铁39 kg (86 lb) 430法兰AL 28 kg (62 lb) 430法兰SS 53 kg (116 lb) 430法兰铁42 kg (92 lb) 430法兰合金C 55 kg (121 lb)

尺寸






流量曲线 EZ-INSTALLTPE-适用

最大吸升高度:

6.2 m干吸(20.4')

9.3 m湿吸(30.6')

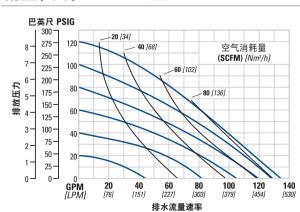



(A) 443 mm (17.5") | (B) 89 mm (3.5") | (C) 528 mm (20.8")| (D) 531 mm (20.9")

请注意,尺寸因连接和材料而异。有关更多信息,请参阅PS420/430金属EOM。



51 mm (2") PRO-FLO SHIFT螺栓金属泵

描述: 螺纹(PS820/A, PS820/S, PS820/W), 法兰(PS830/A, PS830/S, PS830/W)



 $\langle E_{x} \rangle$ (ϵ

进气口: 3/4" FNPT 进液口: 51 mm (2") 排液口: 51 mm (2")

连接类型: NPT/BSPT(螺纹) DIN/ANSI(法兰)

最大值流速: 最大吸升高度:

7.1 m干吸(23.3') 685 lpm (181 gpm) 9.0 m湿吸(29.5') 最大入口压力:

最大固体颗粒尺寸:


8.6 bar (125 psig)


6.4 mm (1/4")

装运重量:


820螺纹AL47 kg (104 lb) 820螺纹SS 73 kg (161 lb) 820螺纹铁71 kg (156 lb) 830法兰AL 54 kg (118 lb) 830法兰SS 81 kg (178 lb) 830法兰铁82 kg (181 lb) 830法兰合金C 91 kg (200 lb)

尺寸





流量曲线 EZ-INSTALLTPE-适用

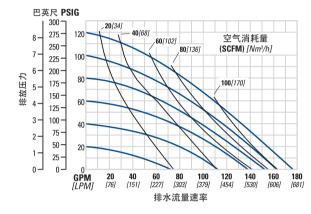



(A) 452 mm (17.8") | (B) 89 mm (3.5") | (C) 675 mm (26.6") | (D) 687 mm (27.1")

请注意,尺寸因连接和材料而异。有关更多信息,请参阅PS820/830金属EOM。



76 mm (3") PRO-FLO SHIFT螺栓金属泵 描述: 螺纹(PS1520/A, PS1520/S, PS1520/W), 法兰(PS1530/A, PS1530/S, PS1530/W)

进气口: 3/4" FNPT 进液口: 76 mm (3")

排液口: 76 mm (3") 连接类型:

NPT/BSPT(螺纹) DIN/ANSI(法兰)

最大值流速: 1026 lpm (271 gpm)

最大入口压力:

8.6 bar (125 psig)

最大固体颗粒尺寸:

12.7 mm (1/2")



装运重量:


1520螺纹SS 126 kg (278 lb) 1520螺纹铁114 kg (251 lb) 1520法兰AL 101 kg (223 lb)


1520螺纹AL69kg(152lb)

1530法兰SS 137 kg (300 lb) 1530法兰铁124 kg (272 lb)

1530法兰合金C 153 kg (337 lb)

尺寸






(A) 673 mm (26.5") | (B) 105 mm (4.1") | (C) 796 mm (31.3") | (D) 715 mm (28.2")

流量曲线 EZ-INSTALLTPE-适用

最大吸升高度:

7.2 m干吸(23.8')

9.7 m湿吸(31.8')

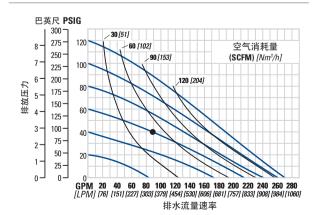



请注意,尺寸因连接和材料而异。有关更多信息,请参阅PS1520/1530金属EOM。



6 mm (1/4") PRO-FLO SHIFT螺栓塑料泵

名称: 螺纹(PS25/K, PS25/P, PS25/F, PS25/J)

进气口: 1/4" FNPT 进液口: 6 mm (1/4") 排液口: 6 mm (1/4") 连接类型:

NPT (螺纹)

最大值流速:

21.6 lpm (5.7 gpm) 最大入口压力:

8.3 bar (120 psig)

最大固体颗粒尺寸:

1.6 mm (1/16")

最大吸升高度:

4.2 m 干吸 (14')

8.5 m 湿吸 (28') 装运重量:

聚丙烯1.2 kg (2.6 lb)


聚偏二氟乙烯1.7 kg (3.8 lb) 导电聚丙烯 1.2 kg (2.6 lb)


导电聚偏氟乙烯 1.7 kg (3.8 lb)

CE


(E

尺寸





流量曲线 EZ-INSTALLTPE-适用

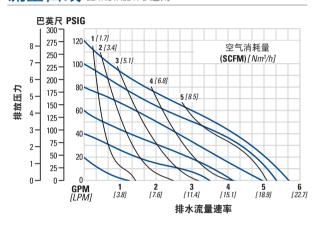

请注意,尺寸因材质和方向而异。更多相关信息,请参阅PS25塑料泵EOM。



38 mm (1-1/2") PRO-FLO SHIFT螺栓塑料泵

描述: 法兰(PS400/K, PS400/P)

进气口: 3/4" FNPT 进液口: 38 mm (1-1/2") 排液口: 38 mm (1-1/2")

连接类型: DIN/ANSI(法兰) 最大值流速:

458 lpm (121 gpm) 最大入口压力:

8.6 bar (125 psig)

最大固体颗粒尺寸:

6.4 mm (1/4")

最大吸升高度:


5.6 m干吸(18.4') 9.0 m湿吸(29.5')


装运重量:


聚丙烯28 kg (62 lb)

聚偏二氟乙烯32 kg (70 lb)


尺寸





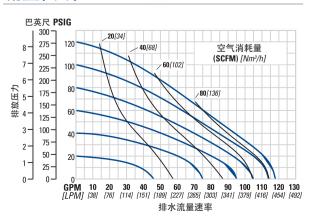

请注意,尺寸因材料和方向而异。有关更多信息,请参阅PS400塑料EOM。



51 mm (2") PRO-FLO SHIFT螺栓塑料泵

描述: 法兰(PS800/K, PS400/P)

进气口: 3/4" FNPT 进液口: 51 mm(2") 排液口: 51 mm(2") 连接类型:

DIN/ANSI(法兰)

最大值流速:

709 lpm (187 gpm)

最大入口压力: 8.6 bar (125 psig)

最大固体颗粒尺寸:

6.4 mm (1/4")

最大吸升高度:

5.9 m干吸(19.3')


8.3 m湿吸(27.2')


装运重量:

聚丙烯40 kg (89 lb)


聚偏二氟乙烯52 kg (115 lb)

尺寸





流量曲线 EZ-INSTALLTPE-适用

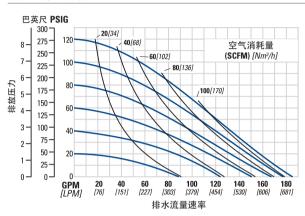

请注意,尺寸因材料和方向而异。有关更多信息,请参阅PS800塑料EOM。

PS1500

76 mm (3") PRO-FLO SHIFT螺栓塑料泵

描述: 法兰(PS1500/K, PS1500/P)

进气口: 3/4" FNPT 进液口: 76 mm (3") 排液口: 76 mm (3") 连接类型:

DIN/ANSI(法兰)

最大值流速:

1,024 lpm (271 gpm) 最大入口压力:

8.6 bar (125 psig)

最大固体颗粒尺寸: 12.7 mm (1/2") 最大吸升高度:

5.8 m干吸(19.1') 8.6 m湿吸(28.4')


装运重量:


聚丙烯125 kg (275 lb)


聚偏二氟乙烯152 kg (335 lb)

CE

尺寸





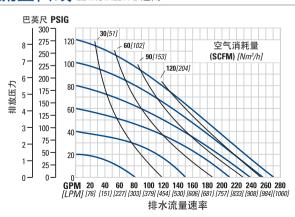

请注意,尺寸因材料和方向而异。有关更多信息,请参阅PS1500塑料EOM。



13 mm (1/2") PRO-FLO SHIFT卡箍金属泵

描述: 螺纹(PS1/A, PS1/H, PS1/S)

进气口: 1/4" FNPT 进液口: 13 mm (1/2") 排液口: 13 mm (1/2")

连接类型: NPT/BSPT(螺纹) 最大值流速:

60.2 lpm (15.9 gpm)

最大固体颗粒尺寸:

最大入口压力: 8.6 bar (125 psig)

1.6 mm (1/16")

最大吸升高度:

5.9 m干吸(19.3')

€x> (€

9.8 m湿吸(32.3')


装运重量:


铝6 kg (13 lb) 哈氏合金9.5 kg (21 lb)

不锈钢9 kg (20 lb)


尺寸

PS₁





流量曲线 PTFE-适用

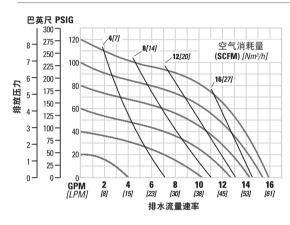

请注意,尺寸因材料而异。有关更多信息,请参阅PS1金属EOM。

38 mm (1-1/2") PRO-FLO SHIFT卡箍金属泵

描述: 螺纹(PS4/A, PS4/S, PS4/W)

进气口: 3/4" FNPT 进液口: 38 mm (1-1/2") 排液口: 38 mm (1-1/4")

连接类型: NPT/BSPT(螺纹)

最大值流速: 375 lpm (99 gpm)

最大入口压力: 8.6 bar (125 psig)

最大固体颗粒尺寸:

4.8 mm (3/16")

最大吸升高度: 7.1 m干吸(23.3') **€**∞ **(€**


8.6 m湿吸(28.4')


装运重量: 铝21 kg (46 lb)


316不锈钢28 kg (62 lb) 铸铁30 kg (66 lb)

PS4

尺寸





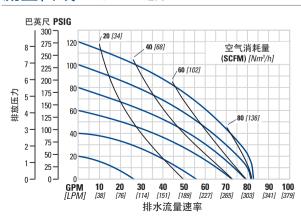



51 mm (2") PRO-FLO SHIFT卡箍金属泵

描述: 螺纹(PS8/A, PS8/S, PS8/W)


进气口: 3/4" FNPT 进液口: 51 mm (2") 排液口: 51 mm (2")


连接类型: NPT/BSPT(螺纹)

最大固体颗粒尺寸: 铝35 kg (78 lb)


6.4 mm (1/4") 316不锈钢53 kg (117 lb) 铸铁49 kg (109 lb)

尺寸





流量曲线 EZ-INSTALLTPE-适用

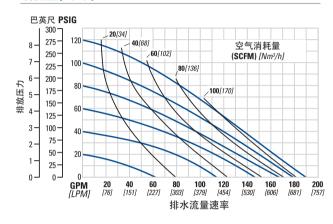

€x> **(€**

请注意,尺寸因材料而异。有关更多信息,请参阅PS8金属EOM。

PS15

76 mm (3") PRO-FLO SHIFT卡箍金属泵

描述: 螺纹(PS15/A, PS15/S, PS15/W)

进气口: 3/4" FNPT 进液口: 76 mm(3") 排液口: 76 mm(3") 连接类型:

连接类型: NPT/BSPT(螺纹) 最大值流速: 927 lpm (245 gpm) 最大入口压力:

8.6 bar (125 psig) 最大固体颗粒尺寸:

9.5 mm (3/8")

最大吸升高度:


€x> C €


6.6 m干吸(21.6') 8.6 m湿吸(28.4')


装运重量: 铝55 kg (121 lb)

316不锈钢105 kg (230 lb) 铸铁93 kg (205 lb)

尺寸





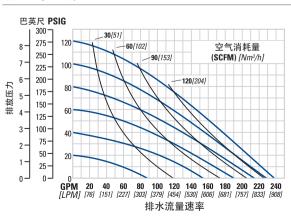



102 mm (4") PRO-FLO SHIFT卡箍金属泵

描述: 法兰(PS20/W)

进气口: 3/4" FNPT 进液口: 102 mm (4") 排液口: 102 mm (4")

连接类型: ANSI(法兰) 最大值流速:

1048 lpm (277 gpm)

最大入口压力: 8.6 bar (125 psig)

最大固体颗粒尺寸: 35 mm (1-3/8") 最大吸升高度:


4.4 m干吸(14.4')


8.6 m湿吸(28.4')

装运重量:


铸铁223 kg (492 lb)

尺寸





流量曲线 EZ-INSTALLTPE-适用

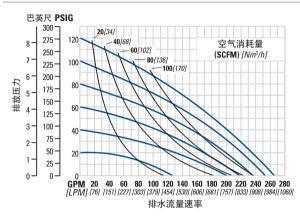

请注意,尺寸因材料而异。有关更多信息,请参阅PS20金属EOM。



38 mm (1-1/2") PRO-FLO SHIFT卡箍塑料泵

描述: 法兰(PS4/K, PS4/P)

进气口: 3/4" FNPT 进液口: 38 mm (1-1/2") 排液口: 38 mm (1-1/2")

连接类型: DIN/ANSI(法兰) 最大值流速: 379 lpm (100 gpm)

最大入口压力: 8.6 bar (125 psig)

最大固体颗粒尺寸: 4.8 mm(3/16") 最大吸升高度:

((


6.2 m干吸(20.4') 8.3 m湿吸(27.2')


装运重量:


聚丙烯18 kg (40 lb)

聚偏二氟乙烯24 kg (52 lb)

尺寸





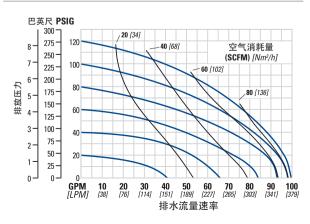

请注意,尺寸因材料而异。有关更多信息,请参阅PS4塑料EOM。



51 mm (2") PRO-FLO SHIFT卡箍塑料泵

描述: 法兰(PS8/P)

进气口: 3/4" FNPT 进液口: 51 mm(2") 排液口: 51 mm(2") 连接类型:

DIN/ANSI(法兰)

最大值流速:

643 lpm (170 gpm) 最大入口压力:

8.6 bar (125 psig) 最大固体颗粒尺寸:

6.4 mm (1/4")

((

最大吸升高度:

6.6 m干吸(21.8')


8.3 m湿吸(27.2')


装运重量:


36 kg (79 lb)

PS8

尺寸





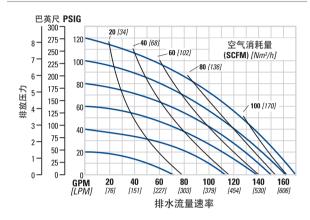

请注意,尺寸因材料而异。有关更多信息,请参阅PS8塑料EOM。

WILDEN

PSG 22069 Van Buren Street Grand Terrace CA, 92313-5651 USA



流动的创新



百士吉泵业

地址: 天津市华苑产业园区 (环外) 海泰华科二路2号 邮编: 300384 热线电话: 400 600 4026 Email: PSG-China@psgdover.com

psgdover.com.cn

WIL-19230-C-11cn

授权PSG®合作伙伴: 版权所有2025 PSG®,Dover旗下公司