

# Abaque®

蠕动软管泵 | 配件



凭借20余年的流体输送经验, Abaque®蠕动软管泵能够输送具有研磨性、腐蚀性、剪切敏感性和粘性的流体。

用户安心选用的产品

## Abaque®蠕动软管泵 | 配件

Abaque蠕动软管泵有十三个不同的尺寸规格, 流量从15-54,000升/小时 (0.07-238加仑/分钟) 不等, 均配备以下配件:

### 脉动阻尼器:

在泵出口末端安装均衡器, 有效减少95%的流量脉冲。同时, 还可降低运行噪音、振动和水锤效应, 对泵、管道和仪器仪表起到保护作用。

- 有多种化学相容材质的气囊可供选择。




### 软管破裂报警器:

软管破裂报警器的传感器与电机控制器相连时, 传感器可以检测到泵腔内液位上升异常, 当软管出现故障时使泵停转。




HDX80

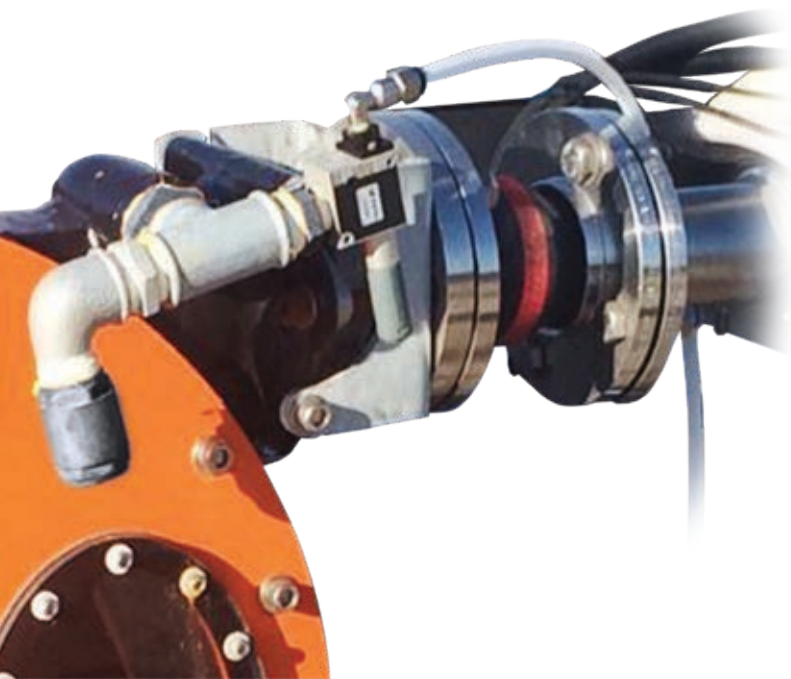

## 辅助真空系统

在软管外、泵腔内建立真空状态，能处理粘度更高、吸升高度更大或给定粘度下流量更大的产品。

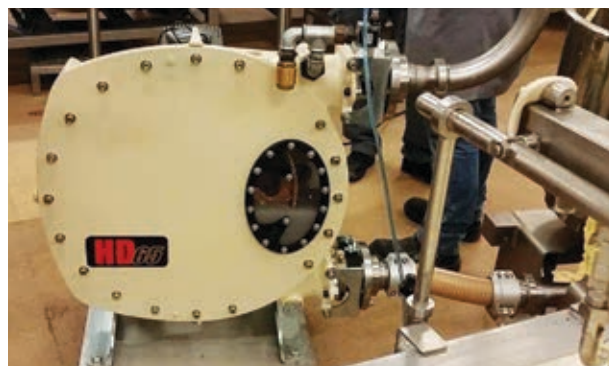

## 变频器 (VFD):

变频器用于调节电机转速，满足泵运转所需的性能要求。如需设置工艺流程，通过控制变速可提高泵的灵活性。若您的应用不需要电机全速运转，可使用变频器来控制电机，缩减能耗成本。



## 认证

- 整套泵组设计符合ATEX 1区和2区防爆认证
- 食品级天然橡胶软管满足欧洲EC 1935/2004法规和美国FDA 21 CFR 177.2600要求
- 食品级甘油符合21 CFR 182.320



PSG Auxerre  
ZI la Plaine des Isles, 2 rue des Caillottes  
F-89000 AUXERRE - FRANCE



流动的创新

流动的创新



百士吉泵业  
热线电话：400 600 4026  
Email: PSG-China@psgdover.com  
[www.psgdover.com.cn](http://www.psgdover.com.cn)

欢迎关注官方微信

MVX-400XX-C-XX-cn 11/20

百士吉®授权合作伙伴:

Copyright 2022 PSG®, a Dover company